



Низкий профлист T15-115V-1134

Ruukki предлагает широкий ассортимент низких профилированных листов для стен и кровель, отличающихся высоким качеством, долгим сроком службы и разнообразием форм. Низкие профлисты, как правило, применяются для внешних поверхностей зданий. Используя низкий профлист Ruukki, можно создать равномерную и эстетичную поверхность фасада.


Применение:

- Индустриальное строительство
- Общественные здания
- Складские строения
- Выставочные здания
- Спортивные сооружения
- Офисные здания
- Реконструкция здания
- Жилищное строительство
- Агропромышленное строительство

Информация, представленная на сайте, проверена нашими специалистами и экспертами. Несмотря на все меры, предпринятые для обеспечения точности сведений, компания не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате ошибочного или неправильного применения указанной информации. Компания оставляет за собой право вносить необходимые изменения.

Copyright © 2012. Все права защищены Rautaruukki Corporation

Свойства

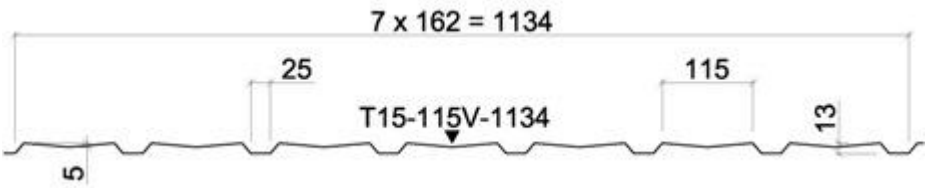

Техническое описание	Ruukki T15-115V-1134
	T = трапецевидный профиль
	15 = класс высоты
	115 = ширина широкой полки
	25 = ширина узкой полки
	V = укрепление паз в середине широкой полки
	1134 = модульная ширина
Высота:	13 мм
Модульная ширина:	1134 мм
Доступные толщины:	0.5-0.7 мм
Толщины на складе:	0.5, 0.6 мм
Минимальная длина:	600 mm
Максимальная длина:	10000 мм
Контроль качества:	Контроль продукции фабрики согласно EN 14782
Материал:	Горячеоцинкованный S280GD+Z или S320GD+Z стальной лист
	Оцинкованный: согласно EN 10346
	Рулон с покрытием согласно EN 10169-1
Допуски:	Продукт: EN 508-1 Сырье: EN 10143

Материалы

Толщина	Покрытие	Цинк	Класс коррозии		Сорт стали	Вес	Цвета
mm			Внутренний	Внешний		кг/ м2	
0.50	Polyester	Z275	C1-C3	C1-C3	S280	3.89	RR 11. 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 750, 946
0.60	Polyester	Z275	C1-C3	C1-C3	S320	5.19	RR 20, 21, 23, 29, 32, 33, 946
0.60	PVDF	Z275	C1-C3	C1-C3	S280	5.19	RR 20, 21, 22. 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 44, 45

Защита от коррозии

Покрытие	Окружающая среда
Z275 + Polyester 25	Внутренний C1-C3 Внешний C1-C3
Z275 + Pural Matt	Внутренний C1-C4 Внешний C1-C3

Категории коррозии согласно стандарту EN ISO 12944-2, примеры

Категория коррозии C1:

- Внутренний – обогреваемые здания с чистой атмосферой, напр., офисы, магазины, школы, отели

Категория коррозии C2:

- Внутренний – неотапливаемые здания, в которых может образоваться конденсат, напр., депо, спортивные сооружения
- Внешний - сельские регионы, регионы с низким уровнем загрязнения

Категория коррозии C3:

- Внутренний – производственные помещения с высоким уровнем влажности и несколько загрязненным воздухом, напр., перерабатывающие заводы, прачечные, пивоварни
- Внешний - городская либо промышленная атмосфера, умеренный уровень загрязнения оксидом серы. Прибрежные районы с низким уровнем солености.

Категория коррозии C4:

- Внешний - промышленные районы и прибрежные районы со средним уровнем солености.
- Внутренний - химические заводы, плавательные бассейны, овцефермы.

Инструменты проектирования

Ruukki предлагает превосходное программное обеспечение для измерения, Poimu, которое позволяет оптимизировать выбор продукции согласно Eurocode. Достаточно определиться с некоторой базовой вводной информацией, и просто выбрать низкий профлист согласно потребностям из ассортимента Ruukki.

Этот быстрый оптимизирующий инструмент позволяет работать с 1-, 2-пролетными зданиями и длинными строениями. Он позволяет принять простое и верное решение касательно как типа продукции, который необходимо применить, так и длины профлиста.

Скачать Poimu из Design Toolbox

Сервис

Акустика

Стандартный класс перфорации (в пределах области перфорации) составляет 15%. В зависимости от высоты продукта, низкие профлисты могут быть перфорированные по всей поверхности или только в местах переборок. Диаметр отверстий 3 мм, они разнесены по типу равностороннего треугольника, со стороной, равной 7,4 мм.

При необходимости сокращения времени реверберации, пожалуйста, запросите дополнительную информацию у нашего отдела продаж. Наши низкие профлисты проходят различные виды испытаний, чтобы удовлетворить ваши потребности. Мы не ограничиваемся только звукопоглощением, наши специалисты также готовы проконсультировать вас касательно звукоизоляции.

Заказ и доставка

Рынки

Северная Европа, страны Балтии, Украина

Информация для заказа

В заказе, пожалуйста, предоставьте следующую информацию: • название профиля • марка стали • толщина • длина • номер • слой цинка и покрытие • цвет • антиконденсационный метод, если требуется • перфорация, если это требуется