



Низкий профлист Т45-62(37)-900

Ruukki предлагает широкий ассортимент низких профилированных листов для стен и кровель, отличающихся высоким качеством, долгим сроком службы и разнообразием форм. Низкие профлисты, как правило, применяются для внешних поверхностей зданий. Используя низкий профлист Ruukki, можно создать равномерную и эстетичную поверхность фасада.


Применение:

• Индустриальное строительство • Общественные здания • Складские строения • Выставочные здания • Спортивные сооружения • Офисные здания • Реконструкция здания • Жилищное строительство • Агропромышленное строительство

Информация, представленная на сайте, проверена нашими специалистами и экспертами. Несмотря на все меры, предпринятые для обеспечения точности сведений, компания не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате ошибочного или неправильного применения указанной информации. Компания оставляет за собой право вносить необходимые изменения.

Copyright © 2012. Все права защищены Rautaruukki Corporation

Свойства

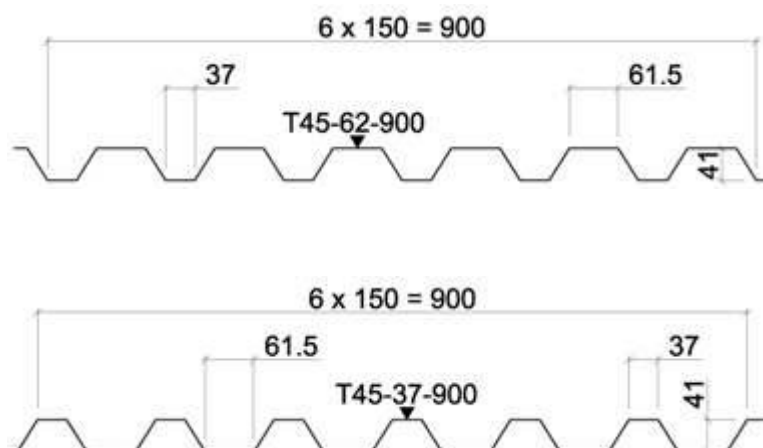

Техническое описание	Ruukki T45-62-900 и T45-37-900
	Т = трапецевидный профиль
	45 = класс высоты
	62 = ширина широкой полки
	37 = ширина узкой полки
	900 = модульная ширина
Высота:	41 мм
Модульная ширина:	900 мм
Доступные толщины:	0.45 - 0.7 мм
Толщины на складе:	0.45, 0.5, 0.6, 0.7 мм
Минимальная длина:	500 мм
Максимальная длина:	9000 мм
Контроль качества:	Контроль продукции фабрики согласно EN 14782
Материал:	Горячеоцинкованный S280GD+Z или S320GD+Z стальной лист.
	Оцинкованный: согласно EN 10346
	Рулон с покрытием согласно EN 10169-1
Допуски:	Продукт: EN 508-1 Сырье: EN 10143

Материал

Толщина	Покрытие	Цинк	Класс коррозии	Сорт стали	Вес	Цвета
мм			Внутренний	Внешний	кг/м ²	
0.45	Polyester	Z200	C1-C3	C1-C3	S280	4.03 RR 11,23,29,32,33,35,37,750,887
0.5	Pural Matt	Z275	C1-C4	C1-C4	S280	4.48 RR: 11,23,29,32,33,750,779,798,887
0.6	Polyester	Z275	C1-C3	C1-C3	S280	5.38 RAL 1002,1015,3000,5002,5010,6011,7035,9002,9006,9007,9010

Толщина	Покрытие	Цинк	Класс коррозии	Сорт стали	Вес	Цвета
мм			Внутренний	Внешний	кг/м2	
0.7	Polyester	Z275	C1-C3	C1-C3	S320	6.27 RAL 5002,9002,9006,9010

Защита от коррозии

Покрытие	Окружающая среда
Z275 + Polyester 25	Внутренний C1-C3, A1-A3, CP15 Внешний C1-C3
Z275 + Pural Matt	Внутренний C1-C4, A1-A4, CP15 Внешний C1-C4

Категории коррозии согласно стандарту EN ISO 12944-2, примеры

Категория коррозии C1:

- Внутренний – обогреваемые здания с чистой атмосферой, напр., офисы, магазины, школы, отели

Категория коррозии C2:

- Внутренний – неотапливаемые здания, в которых может образоваться конденсат, напр., депо, спортивные сооружения.
- Внешний - сельские регионы, регионы с низким уровнем загрязнения.

Категория коррозии C3:

- Внутренний – производственные помещения с высоким уровнем влажности и несколько загрязненным воздухом, напр., перерабатывающие заводы, прачечные, пивоварни
- Внешний - городская либо промышленная атмосфера, умеренный уровень загрязнения оксидом серы. Прибрежные районы с низким уровнем солёности.

Категория коррозии C4:

- Внешний - промышленные районы и прибрежные районы со средним уровнем солёности.
- Внутренний - химические заводы, плавательные бассейны, овцефермы.

Категории коррозии согласно стандарта EN 10169 (конденсат), примеры

Категория коррозии A1:

- Внутренний – офисные здания, школы, жилые здания (кроме кухонь и ванных комнат), сухие складские здания

Категория коррозии A2:

- Внутренний – спортивные сооружения, кинотеатры, холодные склады, супермаркеты

Категория коррозии A3:

- Внутренний – кухни и ванные комнаты, перерабатывающие помещения (напр., пекарни), промышленные здания с сухими процессами

Инструменты проектирования

Ruukki предлагает превосходное программное обеспечение для измерения, Poimu, которое позволяет оптимизировать выбор продукции согласно Eurocode. Достаточно определить с некоторой базовой вводной информацией, и просто выбрать низкий профлист согласно потребностям из ассортимента Ruukki.

Этот быстрый оптимизирующий инструмент позволяет работать с 1-, 2-пролетными зданиями и длинными строениями. Он позволяет принять простое и верное решение касательно как типа продукции, который необходимо применить, так и длины профлиста.

Скачать Poimu из Design Toolbox

Сервис

Акустика

Стандартный класс перфорации (в пределах области перфорации) составляет 15%. В зависимости от высоты продукта, низкие профлисты могут быть перфорированные по всей поверхности или только в местах переборок. Диаметр отверстий 3 мм, они разнесены по типу равностороннего треугольника, со стороной, равной 7,4 мм.

При необходимости сокращения времени реверберации, пожалуйста, запросите дополнительную информацию у нашего отдела продаж. Наши низкие профлисты проходят различные виды испытаний, чтобы удовлетворить ваши потребности. Мы не ограничиваемся только звукопоглощением, наши специалисты также готовы проконсультировать вас касательно звукоизоляции.

Заказ и доставка

Рынки

Северная Европа, страны Балтии, Украина

Информация для заказа

В заказе, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

• название профиля • марка стали • толщина • длина • номер • слой цинка и покрытие • цвет • антиконденсационный метод, если требуется • перфорация, если это требуется