


Каталог продукции для строительства



СК ПРОФИЛЬ


Ruukki является специалистом в области металла, на которого Вы можете положиться, когда Вам необходимы материалы, компоненты, системы и комплексные решения, основанные на металле. Мы постоянно развиваем нашу деятельность и ассортимент нашей продукции согласно Вашим потребностям.

Металлочерепица и фальцованные кровли

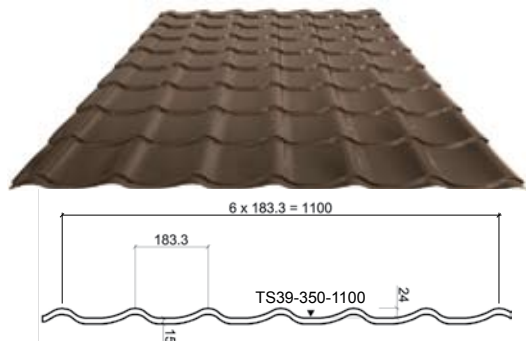


Monterrey TS39-350-1100

Высота: 39 мм
 Полезная ширина: 1100 мм
 Полная ширина: 1180 мм
 Толщина материала: 0,45; 0,50 мм
 Макс./мин. длина: 7 м/0,5 м
 Минимальный уклон: 1:4

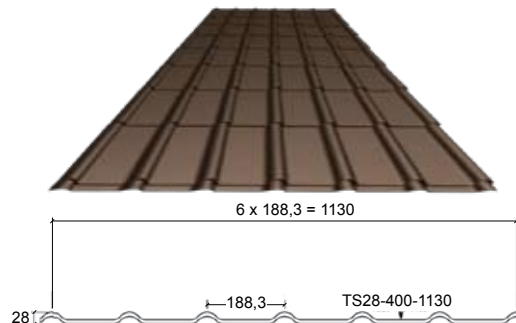


Decorrey TS28-400-1130

Высота: 28 мм
 Полезная ширина: 1130 мм
 Полная ширина: 1181 мм
 Толщина материала: 0,45 мм
 Макс./мин. длина: 6 м/0,9 м
 Минимальный уклон: 1:4

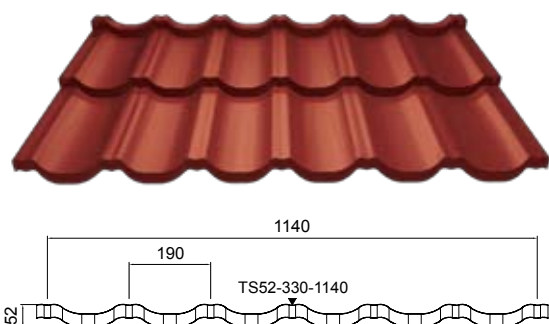

Finnera TS52-330-1140

Высота: 52 мм
 Полезная ширина: 1140 мм
 Полная ширина: 1190 мм
 Толщина материала: 0,50 мм
 Минимальный уклон: 1:4

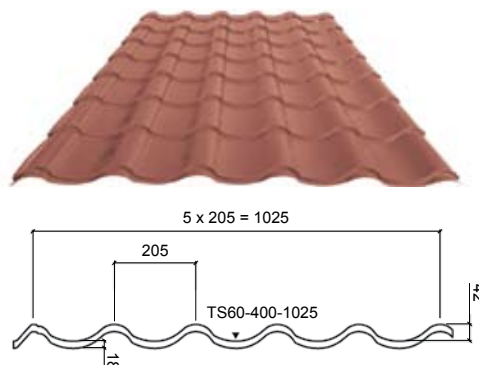


Elite TS60-400-1025

Высота: 60 мм
 Полезная ширина: 1025 мм
 Полная ширина: 1115 мм
 Толщина материала: 0,50 мм
 Макс./мин. длина: 8 м/0,8 м
 Минимальный уклон: 1:4




Vintage SR30-1120

Высота: 30 мм
 Полезная ширина: 1120 мм
 Полная ширина: 1143 мм
 Толщина материала: 0,5 мм
 Макс./мин. длина: 7,5 м/0,8 м
 Минимальный уклон: 1:7



Classic SR35-475 C/D


Высота: 32 мм
 Полезная ширина: 475 мм
 Толщина материала: 0,50; 0,60 мм
 Макс./мин. длина: 10; 12,5 м/0,8 м
 Минимальный уклон: 1:7

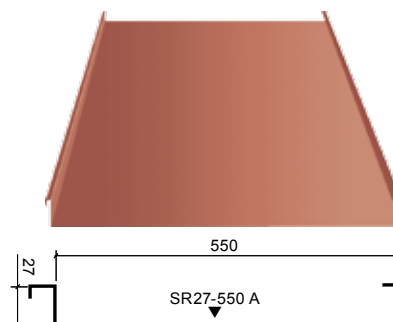

Профиль катаный SR27-550A


Высота: 27 мм
 Полезная ширина: 550 мм
 Толщина материала: 0,45; 0,50 мм
 Макс./мин. длина: 6 м/0,85 м
 Минимальный уклон: 1:10

Профили для кровель

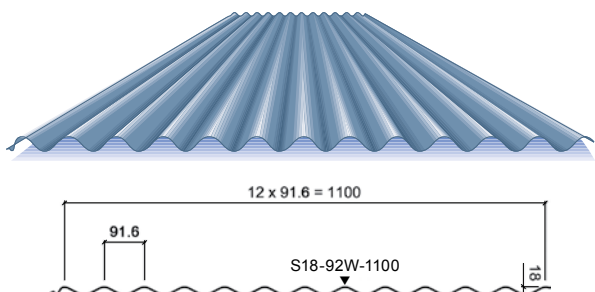


Ruukki S18-92W-1100

Высота: 18 мм
Полезная ширина: 1100 мм
Полная ширина: 1134 мм
Толщина материала: 0,45; 0,5; 0,6 мм
Макс./мин. длина: 8 м/0,6 м

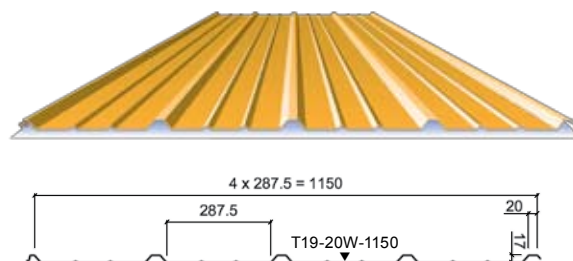


Ruukki T19-20W-1150

Высота: 17 мм
Полезная ширина: 1150 мм
Полная ширина: 1176 мм
Толщина материала: 0,45; 0,5; 0,6 мм
Макс./мин. длина: 10 м/0,6 м

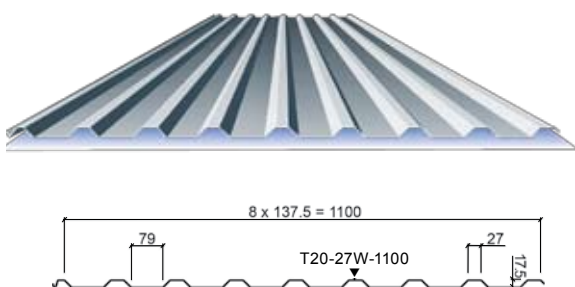


Ruukki T20-27W-1100

Высота: 17,5 мм
Полезная ширина: 1100 мм
Полная ширина: 1150 мм
Толщина материала: 0,45 – 0,70 мм
Макс./мин. длина: 8 м/0,5 м

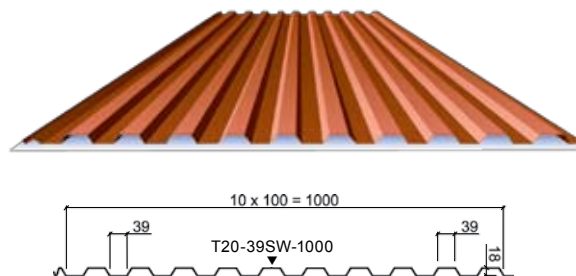


Ruukki T20-39SW-1000

Высота: 18 мм
Полезная ширина: 1000 мм
Полная ширина: 1050 мм
Толщина материала: 0,45 – 0,70 мм
Макс./мин. длина: 8 м/0,5 м

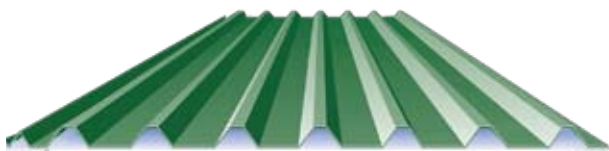

Ruukki T35-25W-1050



Высота: 31 мм
Полезная ширина: 1050 мм
Полная ширина: 1105 мм
Толщина материала: 0,45 – 0,90 мм
Макс./мин. длина: 9 м/0,35 м

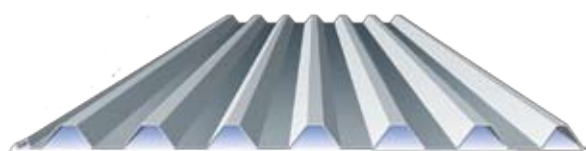

Ruukki T45-37W-900



Высота: 41 мм
Полезная ширина: 900 мм
Полная ширина: 965 мм
Толщина материала: 0,45 – 1,00 мм
Макс./мин. длина: 9 м/0,5 м

Профили для фасадов

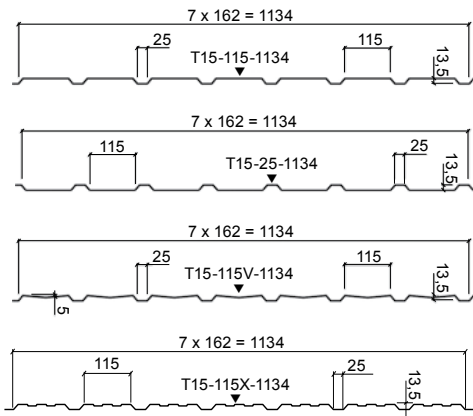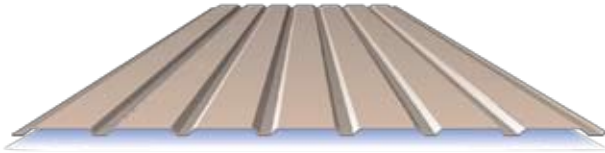



Ruukki T15-115-1134
Ruukki T15-25-1134
Ruukki T15-115V-1134
Ruukki T15-115X-1134

Высота: 13,5 мм
 Полезная ширина: 1134 мм
 Полная ширина: 1170 мм
 Толщина материала: 0,45 – 0,90 мм
 Макс./мин. длина: 8 м/0,35 м

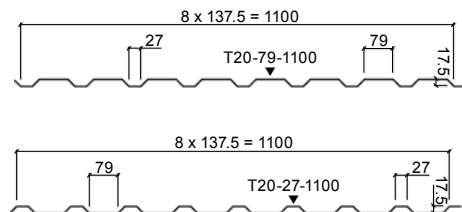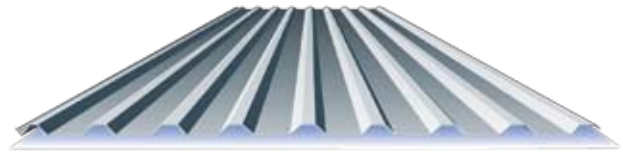



Ruukki T20-79-1100
Ruukki T20-27-1100

Высота: 17,5 мм
 Полезная ширина: 1100 мм
 Полная ширина: 1150 мм
 Толщина материала: 0,45 – 0,70 мм
 Макс./мин. длина: 8 м/0,5 м

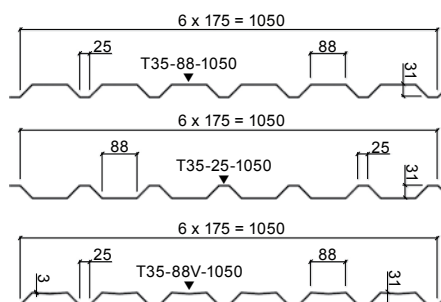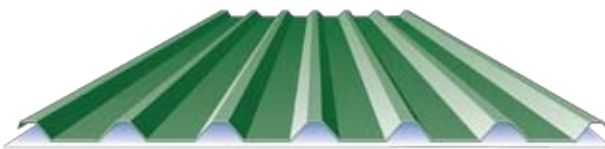

Ruukki T35-88-1050
Ruukki T35-25-1050
Ruukki T35-88V-1050





Высота: 31 мм
 Полезная ширина: 1050 мм
 Полная ширина: 1105 мм
 Толщина материала: 0,45 – 0,90 мм
 Макс./мин. длина: 9 м/0,35 м

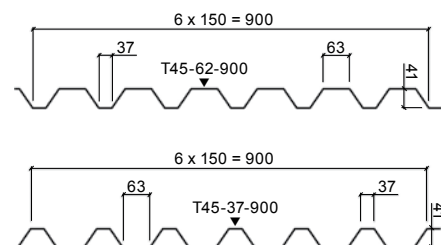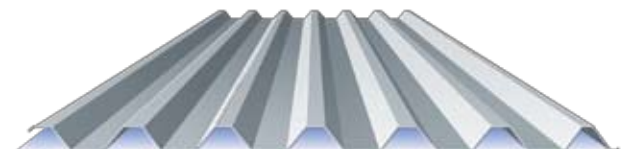

Ruukki T45-62-900
Ruukki T45-37-900




Высота: 41 мм
 Полезная ширина: 900 мм
 Полная ширина: 965 мм
 Толщина материала: 0,45 – 1,00 мм
 Макс./мин. длина: 9 м/0,5 м

Несущие профили

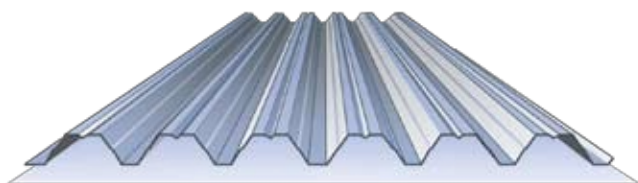




Ruukki T45-60L-905 **Ruukki T45-30L-905** **Ruukki T45-30LW-905**

Для пролетов: менее 3,5 м
Высота: 44 мм
Полезная ширина: 905 мм
Полная ширина: 965 мм
Толщина материала: 0,60 – 1,00 мм
Макс./мин. длина: 12 м/0,4 м

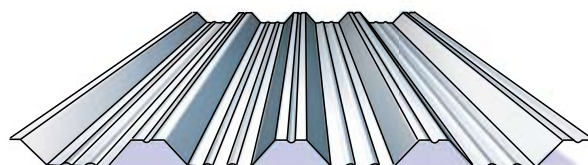




Ruukki T60-110L-915 **Ruukki T60-53L-915**

Для пролетов: менее 4 м
Высота: 60 мм
Полезная ширина: 915 мм
Полная ширина: 960 мм
Толщина материала: 0,45 – 0,80 мм
Макс./мин. длина: 12,5 м/1,5 м

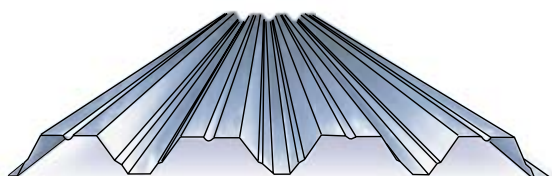




Ruukki T85-119L-1120 **Ruukki T85-40L-1120**

Для пролетов: 4 – 6 м
Высота: 83 мм
Полезная ширина: 1120 мм
Полная ширина: 1147 мм
Толщина материала: 0,75 – 1,25 мм
Макс./мин. длина: 14 м/1 м

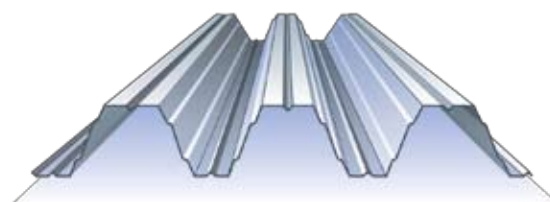

Ruukki T113-89L-750 **Ruukki T113-56L-750**




Для пролетов: 4 – 6 м
Высота: 112,5 мм
Полезная ширина: 750 мм
Полная ширина: 790 мм
Толщина материала: 0,60 – 1,20 мм
Макс./мин. длина: 13 м/0,5 м

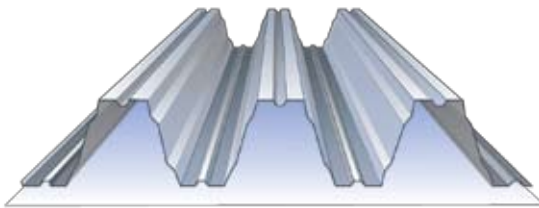

Ruukki T130-111L-930

Ruukki T130-75L-930

Для пролетов: свыше 5 м
 Высота: 130 мм
 Полезная ширина: 930 мм
 Полная ширина: 985 мм
 Толщина материала: 0,70 – 1,20 мм
 Макс./мин. длина: 14 м/0,5 м


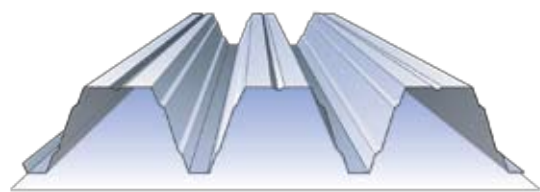


Ruukki T153-119L-840

Ruukki T153-41L-840

Для пролетов: свыше 5,5 м
 Высота: 153 мм
 Полезная ширина: 840 мм
 Полная ширина: 860 мм
 Толщина материала: 0,75 – 1,50 мм
 Макс./мин. длина: 14,4 м/3,0 м


Несущий профиль для перекрытий

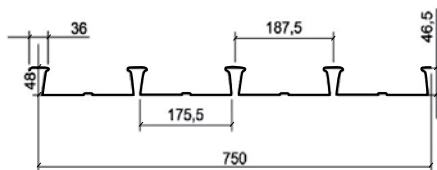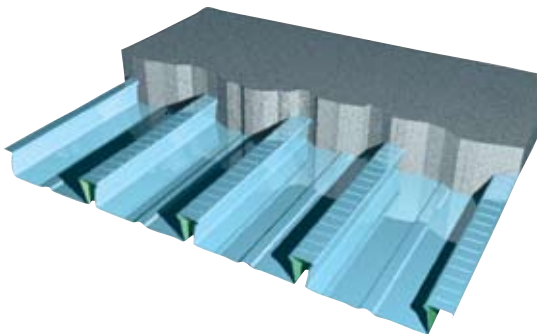

Ruukki CS48-36-750

Высота: 48 мм
 Полезная ширина: 750 мм
 Толщина материала: 0,7, 0,9, 1,1 мм
 Макс./мин. длина: 12 м/0,5 м

Несущая стеновая кассета

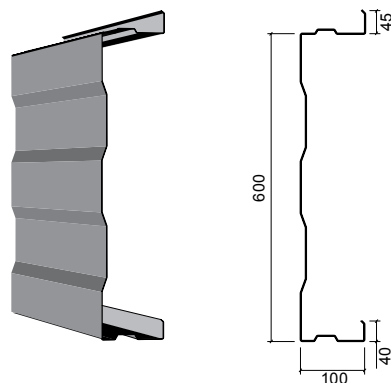

Ruukki LT100-600S

Ruukki LT

Высота: 600 мм
 Глубина: 100, 125, 150, 200 мм
 Толщина материала: 0,75; 0,88; 0,90; 1,0; 1,25; 1,50 мм
 Макс./мин. длина: 12 м/0,6 м

Фасадная кассетная система

Ruukki RSP

Модели: RSP100, RSP102, RSP102G, RSP200, RSP500, RSP500G и RSP600
 Толщина материала: 1,00 – 2,00 мм
 Материал: Сталь с полимерным покрытием (PVDF, Polyester), алюминий, медь, нержавеющая сталь, COR-TEN®

ПРИМЕЧАНИЕ: изготовление по проектным размерам




Фасадная линейная система


Ruukki CL

Модели: CL10, CL20, CL30, CL40, CL45, CL50, CL60 и CL70
 Полезная высота: 200 – 600 мм (CL10-CL60, в зависимости от модели и толщины материала) 300 мм (CL70)
 Полезная ширина: 300 мм (CL70)
 Толщина материала: 0,45 – 1,50 мм
 Материал: Сталь с полимерным покрытием (PVDF, Polyester), алюминий, медь или нержавеющая сталь


Ruukki CL10




Ruukki CL20




Ruukki CL30




Ruukki CL40




Ruukki CL45




Ruukki CL50



Ruukki CL60



Ruukki CL70









СК ПРОФИЛЬ





Декоративные профили

Модели: S7, T10, T12, S13, S18, S34, S34F, T50 и S55
Толщина материала: 0,45 – 0,7 мм
Материал: Сталь с полимерным покрытием (PVDF), алюминий, медь

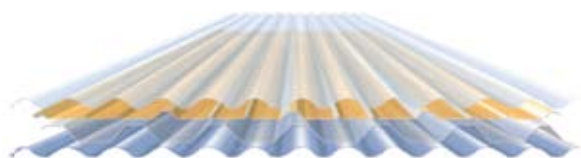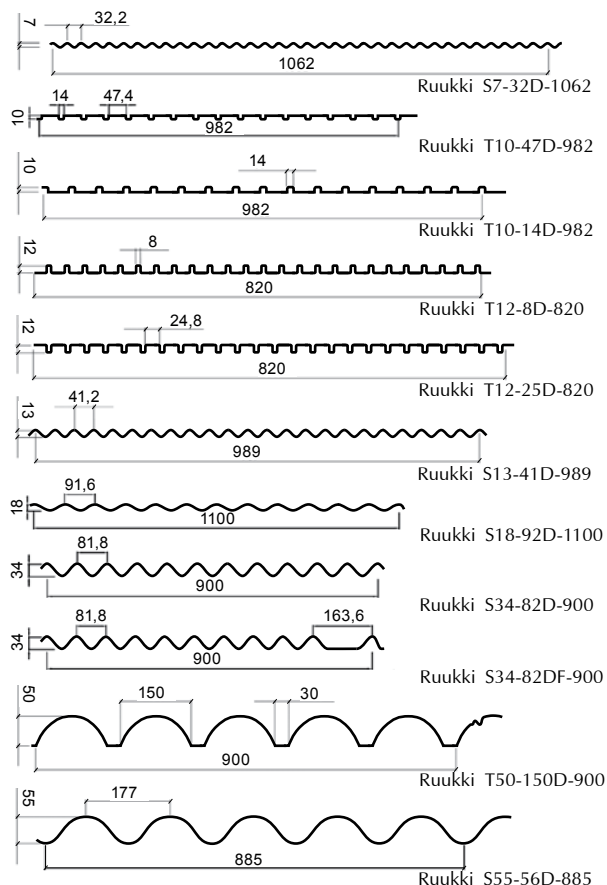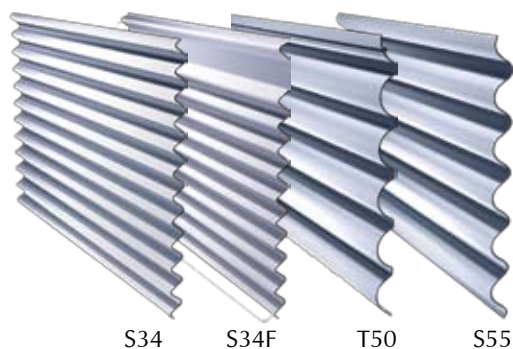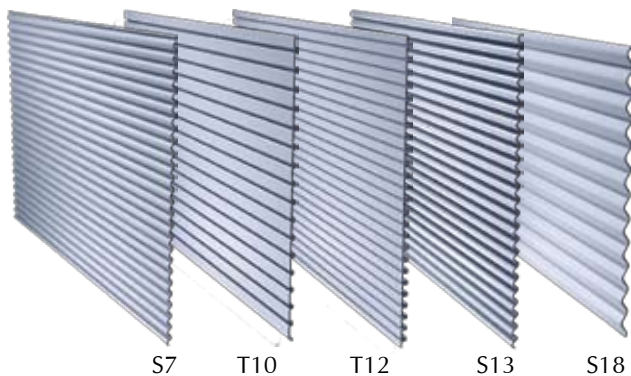

Светопрзрачный профиль RA6T

Геометрия изделий соответствует характеристикам профилей Monterrey: S18, T15, T19, T20, T35, T45.

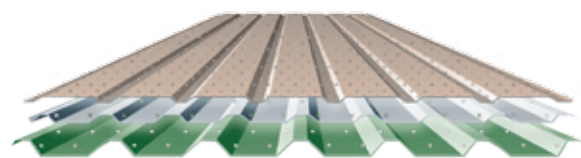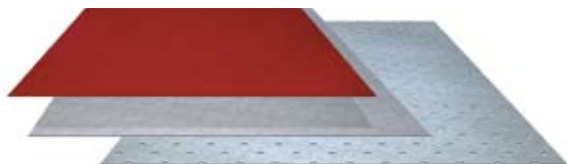


Перфорированные профили

Геометрия изделий соответствует характеристикам профилей: T15, T20, T35, T45.
Толщина материала: 0,45 – 2,00 мм
Степень перфорации: 15%
Диаметр отверстий: 3 мм

Гладкие и перфорированные листы


Размер листа: 1250x2000 мм
Толщина материала: 0,45 – 2,00 мм
Степень перфорации: 15%
Диаметр отверстий: 3 мм

Сэндвич-панели для стен и кровель

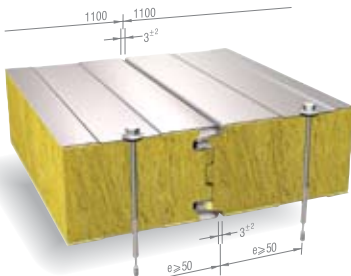


Ruukki SPB W

Толщина: 80, 100, 120, 140 мм
 Макс./мин. длина: 8 м (для толщ. 80)
 12 м/2 м
 Наполнитель: жесткая минеральная вата



Ruukki SP2B PU, Ruukki SP2B PIR

Толщина: 40, 60, 80, 100 мм
 Макс./мин. длина: 12,5 м/2 м
 Наполнитель: жесткий пенополиуритан,
 жесткий полиизоцианурат




Ruukki SPB S

Толщина: 60, 80, 100, 140, 200 мм
 Макс./мин. длина: 12,5 м/2 м
 Наполнитель: пенополистирол




Ruukki SP2D W

Толщина: 100, 120 мм
 Макс./мин. длина: 12 м/2 м
 Наполнитель: жесткая минеральная вата

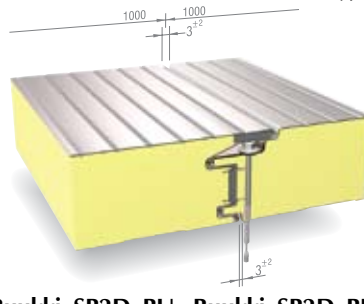


Ruukki SP2D PU, Ruukki SP2D PIR

Толщина: 60, 80, 100 мм
 Макс./мин. длина: 12,5 м/2 м
 Наполнитель: жесткий пенополиуритан,
 жесткий полиизоцианурат

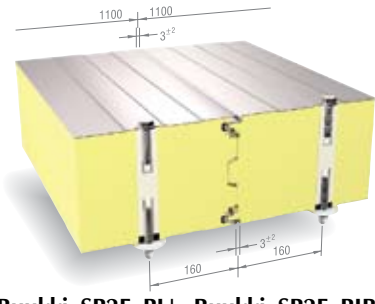


Ruukki SP2E PU, Ruukki SP2E PIR

Толщина: 120, 160, 180, 200 мм
 Макс./мин. длина: 12,5 м/2 м
 Наполнитель: жесткий пенополиуритан,
 жесткий полиизоцианурат

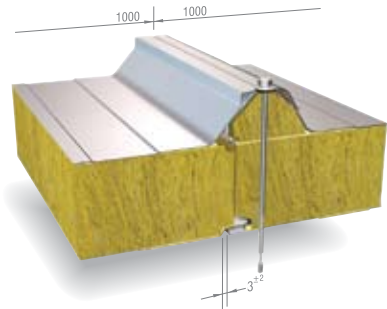


Ruukki SPC W

Толщина: 140/100, 190/150 мм
 Макс./мин. длина: 12 м/2 м
 Наполнитель: жесткая минеральная вата

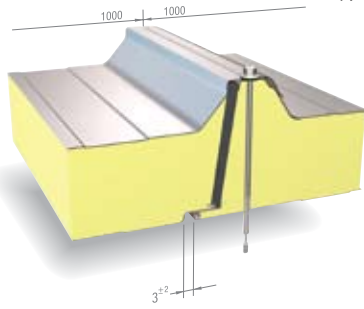

Ruukki SP2C PU, Ruukki SP2C PIR

Толщина: 80/40, 100/60, 120/80, 140/100 мм
 Макс./мин. длина: 12,5 м/2 м
 Наполнитель: жесткий пенополиуритан,
 жесткий полиизоцианурат

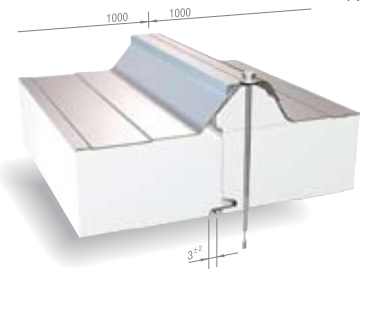

Ruukki SPC S

Толщина: 140/100, 190/150 мм
 Макс./мин. длина: 12,5 м/2 м
 Наполнитель: пенополистирол


Легкие стальные прогоны и профили для стен и кровель



Ruukki LP-Z Ruukki LP-S Ruukki LP-H Ruukki LP-C

Прогоны LP

Модели: LP-Z, LP-S, LP-H и LP-C, LP-L и LP-U
 Толщина материала: 1,00 – 3,00 мм
 Высота: 75 – 400 мм
 Макс. длина: 8 м

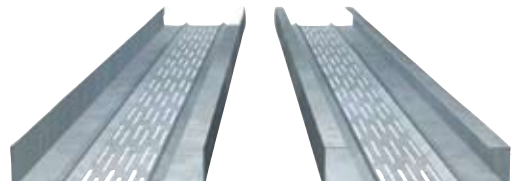

Ruukki LPT-U

Ruukki LPT-C

Термопрофиль ЛРТ

Модели: LPT-Z, LPT-C и LPT-U
 Толщина материала: 1,00 – 2,00 мм
 Высота: 100 – 250 мм
 Макс. длина: 8 м

Водосточная система

Водосточная система является функциональным дополнением к кровельному комплексу. Элементы водосточной системы производятся заводским способом, имеют точные размеры, плотно прилегают друг к другу и легко монтируются. Они изготавливаются из оцинкованной горячим способом стали толщиной 0,6 мм с нанесением двухстороннего полимерного покрытия. Водосточные желоба имеют квадратную и полукруглую форму; полукруглая водосточная система представлена в двух размерах: диаметром 125 мм и 150 мм. Комплект труб для водосточной системы поставляется в готовом к монтажу виде.




Предлагаемые цвета

	Черный RR33*		Красный RR29
	Темно-зеленый RR11*		Темно-коричневый RR32
	Черепичный RR750*		Белый RR20
	Темно-серый RR23*		

* Указанные цвета доступны по специальному заказу.

Элементы полукруглой водосточной системы 125/87 мм.

- | | |
|--|----------------|
| 1. Заглушка желоба 125 мм | R5OG125EP |
| 2. Желоб полукруглый 125 мм, 2 м | R5OG1252000 |
| Желоб полукруглый 125 мм, 4 м | R5OG1254000 |
| 3. Замок (соединитель) 125 мм | R5OG125J |
| 4. Внутренний угол 125 мм, 90° | R1OG125C190 |
| 5. Внешний угол 125 мм, 90° | R1OG125CE90 |
| 6. Внутренний угол 125 мм, 135°, 1:1.5 | R1OG125CI11545 |
| Внутренний угол 125 мм, 135°, 1:2 | R1OG125CI1245 |
| Внутренний угол 125 мм, 135°, 1:3 | R1OG125CI1345 |
| 7. Внешний угол 125 мм, 135°, 1:1.5 | R1OG125CE11545 |
| Внешний угол 125 мм, 135°, 1:2 | R1OG125CE1245 |
| Внешний угол 125 мм, 135°, 1:3 | R1OG125CE1345 |
| 8. Крюк регулируемый 125 мм, 1:1—1:4 | R2OG125BA |
| 9. Крюк короткий 125 мм | R2OG125B5 |
| 9.1 Крюк короткий специальный 125 мм | R2OG125BES |
| 10. Крюк длинный 125 мм | R2OG125BL |
| 11. Водосточная труба круглая 87 мм, 1 м | R4OD871000 |
| Водосточная труба круглая 87 мм, 2,5 м | R4OD872500 |
| Водосточная труба круглая 87 мм, 4 м | R4OD874000 |
| 12. Лейка круглая 87 мм | R4D87W |
| 13. Воротничок 125/87 мм | R4OG125870 |
| 14. Крепление на деревянную стену 87 мм | R2OD87BW |
| 15. Крепление на кирпичную стену 130 мм | R2OD87BR130 |
| Крепление на кирпичную стену 180 мм | R2OD87BR180 |
| 16. Тройник круглый 87 мм | R4OD87Y |
| 17. Отвод в колодец 87/300 мм | R4OD87J |
| 18. Колено 87 мм | R1OD87N |
| 19. Отвод 87 мм | R4OD87O |
| 20. Фильтрующее колено 87 мм | R4OD87S |

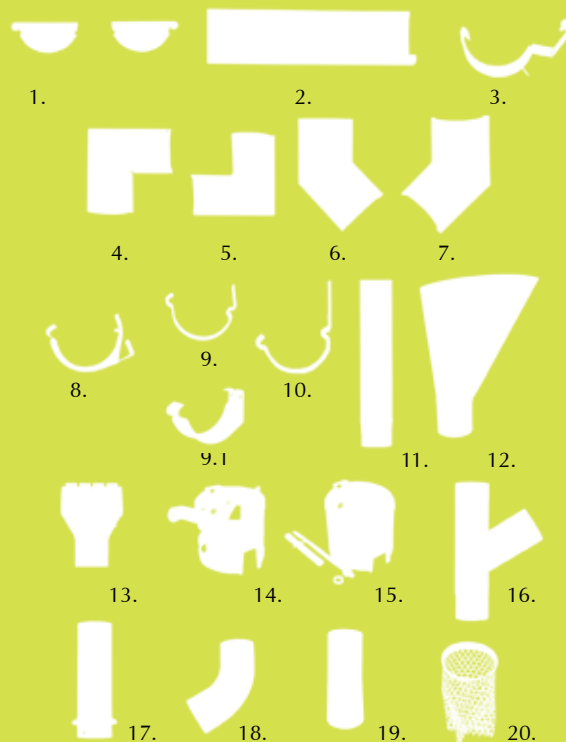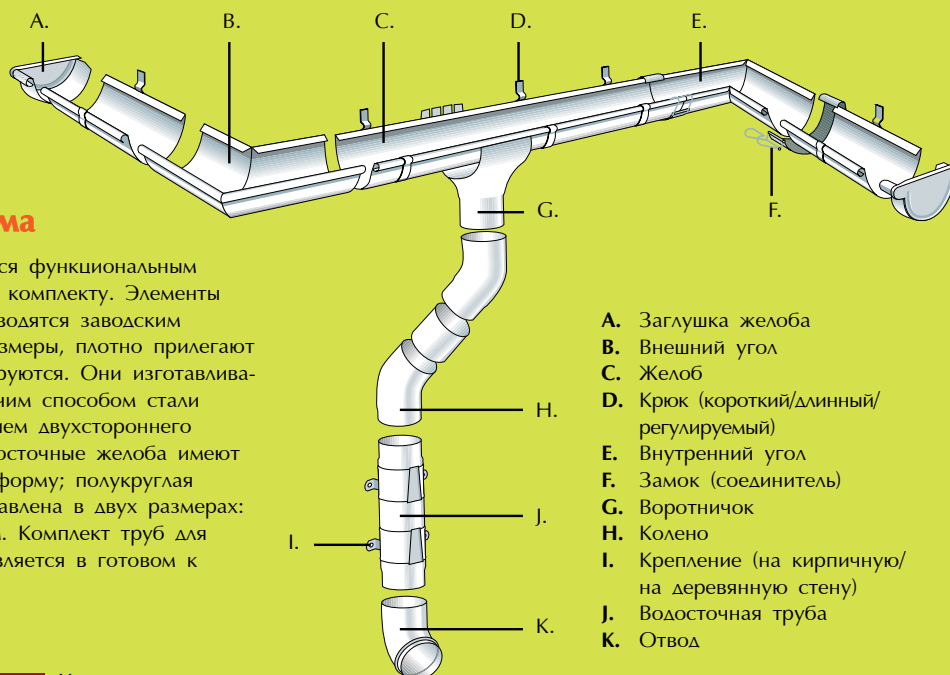



Элементы безопасности для стен и кровель

Время от времени крыша требует эксплуатационного обслуживания и должна быть безопасной. Даже если необходимость выполнения работ на крыше возникает нечасто, доступ и работы на ней должны исключать возможность риска. Кроме того, эксплуатация кровли предполагает соблюдение техники безопасности согласно техническим нормам. Изделия Ruukki для безопасности кровель соответствуют современным строительным нормам и предписаниям.

Стальные элементы безопасности кровли изготавливаются из оцинкованной стали с цветным покрытием или без него. Предлагаемые нами стеновые и кровельные лестницы, переходные мостики, а также снегозадержатели обеспечивают безопасную и удобную эксплуатацию крыши. Кроме того, исключают повреждение кровельного покрытия во время ремонтно-эксплуатационных работ. Монтажные комплекты для элементов безопасности изготовлены с учетом особенностей различных видов кровель и их геометрии.

1. Снегозадержатель трубчатый для кровли Classic
4 опоры, 2 трубы, длина 3,0 м

Снегозадержатель трубчатый для
профилированных кровель
3 опоры, 2 трубы, длина 3,0 м

2. Кровельный мостик для кровли Classic
4 опоры, кровельный мостик, длина 2,92 м

Кровельный мостик для профилированных кровель
4 опоры, кровельный мостик, длина 2,92 м


3. Кровельная лестница для модели кровли Classic
Лестница, длина 3,0 – 6,6 м
Монтажный комплект для стальных кровель
Кровельная лестница для профилированных кровель
Лестница, длина 3,0 – 6,6 м
Монтажный комплект лестниц
для профилированных кровель

4. Лестница безопасности
Лестница, длина 2,4 – 3,6 м
Монтажный комплект для лестниц безопасности,
длина консоли 174 мм

5. Стеновая лестница карнизная
Лестница, длина 2,4 – 4,2 м
Монтажный комплект для лестниц,
длина консоли 1,0 м

Лестница для фронтона дома
Лестница, длина 2,4 – 4,2 м
Монтажный комплект для фронтовых лестниц,
длина консоли 1,0 м

6. Кровельное ограждение Man Stop Barrier
Кровельное ограждение, длина 6,0 м
(содержит все элементы для монтажа)

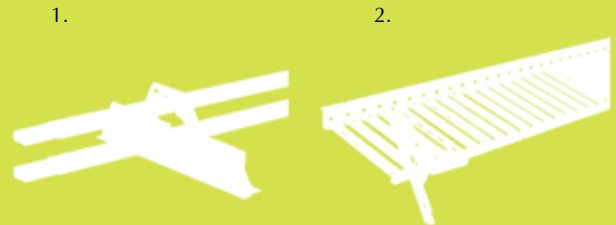

3. 4. 5.

RSSSA

RSSSB

RSBSA

RSBSB

RSL

RLSFSA

RSL

RLSFSB

RSL

RLSFG

RSL

RLSFSE

RSL

RLSFSF

RA6M

6.

Цвета элементов безопасности для кровель

Белый
RR20

Черепичный
RR750

Красный
RR29

Черный
RR33


Темно-зеленый
RR11

Темно-серый
RR23

Темно-коричневый
RR32

Другие цвета доступны
по специальному заказу

Аксессуары и оборудование для кровель

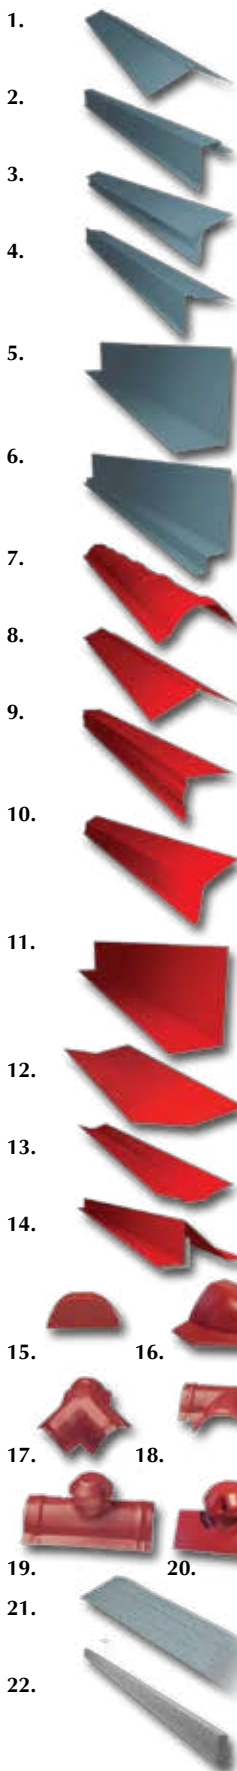

Стандартные планки и комплектующие

1. Планка конька для кровли Classic
2. Планка торцевая для кровли Classic
3. Планка защиты карниза для кровли Classic
4. Планка защиты карниза верхнего для кровли Classic
5. Планка стыка для кровли Classic
6. Планка соединительная для кровли Classic
7. Планка конька полукруглая для профилированной кровли
8. Планка конька прямая для профилированной кровли
9. Планка торцевая для профилированной кровли
10. Планка защиты карниза 130° для профилированной кровли
11. Планка стыка для профилированной кровли
12. Планка внутреннего стыка для профилированной кровли
13. Планка внутреннего стыка декоративная для профилированной кровли
14. Планка снегоудержания для профилированной кровли
15. Заглушка торцевая конька полукруглого
16. Заглушка конька полукруглого, для шатровой крыши
17. Планка Y-образная полукруглого конька
18. Планка T-образная полукруглого конька
19. Вентиляционный выход полукруглого конька
20. Вентиляционный выход прямого конька
21. Звукоизолирующая уплотнительная лента для кровли Classic
22. Уплотнитель универсальный

Вентиляционные выходы и аксессуары

1. Вентиляционная труба неизолированная 110мм
2. Вентиляционная труба изолированная 125мм
3. Вентиляционная труба для центральной системы пылеудаления
4. Вентиляционная вытяжка
5. Вентиляционная труба универсальная
6. Пожарный люк 600 x 600мм
7. Выход для антенны
8. Выход герметичный
9. Вентилируемая обрешетка


Вентиляционные трубы поставляются с основой для кровель Monterrey, Elite и Classic, а также с универсальной основой.

Цвета пластиковых аксессуаров

	Темно-зеленый RR11		Красный RR29
	Черепичный RR750		Темно-коричневый RR32
	Темно-серый RR23		Черный RR33

Шурупы

Шуруп самосверлящий для кровли Classic при деревянной обрешетке 4,2 x 19 rst RAS1WP4225PH2



Шуруп самосверлящий для деревянной обрешетки 4,8x28 RAS1WD4828A14 4,8x35 RAS1WD4835A14



Шуруп самосверлящий для кровли Classic при стальной обрешетке 4,2 x 19 rst RAS1SP4219PH2



Шуруп для соединения стальных листов 4,8x20 RAS1SL24820



RA1AR
RA1AG
RA1AE
RA1AEU
RA1BJ
RA1AJD
RA1BRO
RA1AR
RA1BG
130RA1BE
RA1BJ
RA1BV

RA1BVC
RSSFB
RA12E
RA12HO
RA12YO
RA12T
RA12POP
RA12PF
RA3ASIB
RA3FUNI50

1.

2.



3.

4.



5.



6.




7.

8.



9.



Цветные покрытия для разнообразных целей и потребностей

Polyester

Покрытие стойкое к коррозии, перепадам температуры и влиянию ультрафиолетового излучения, с минимальным накоплением пыли и грязи. Универсальные механические свойства и эластичность дают возможность использовать его как для кровельных покрытий, так и для внутренней и наружной облицовки.

Гарантия на эстетические свойства для продукции с покрытием Polyester – 10 лет, на технические свойства – 30 лет.

Purex

Инновационное прочное покрытие Purex разработано для применения в жилищном строительстве. Это стильное долговечное покрытие со слегка структурированной поверхностью. Purex обладает повышенной устойчивостью к коррозии, механическим повреждениям и неблагоприятным атмосферным воздействиям. Кровля с покрытием Purex будет всегда выглядеть элегантно на любом доме благодаря неблестящей поверхности, а также сохранит свой цвет вопреки воздействию ультрафиолетового излучения на протяжении десятилетий.

Гарантия на эстетические свойства для продукции с покрытием Purex – 15 лет, на технические свойства – 40 лет.

Pural Matt

Pural Matt – это неблестящее цветное покрытие, разработанное специально для кровель. В этом покрытии применяют полиуретан и полиамиды. Полиуретан обеспечивает высокую стойкость к стиранию, а полиамиды улучшают скольжение во время профилирования. Pural Matt является грязеотталкивающим покрытием, имеет высокую стойкость к механическим повреждениям и коррозии. В то же время, благодаря стойкости к влиянию высокой температуры и ультрафиолетового излучения это покрытие отличается повышенной прочностью. Покрытие Pural Matt придает сдержанный и элегантный вид новым зданиям, а на объектах реконструкций матовое покрытие гармонично сочетается со старым фасадом. Покрытие Pural Matt применяется для классических моделей кровли.


Гарантия на эстетические свойства для продукции с покрытием Pural Matt – 20 лет, на технические свойства – 50 лет.

PVDF

Покрытие PVDF обладает высокой устойчивостью к коррозии и выгоранию. Применение покрытия PVDF также целесообразно тогда, когда предъявляются высокие требования к сохранению цвета и чистоты поверхности кровли.

Гарантия на эстетические свойства для продукции с покрытием PVDF – 20 лет, на технические свойства – 50 лет.

Структура стального листа с полимерным покрытием

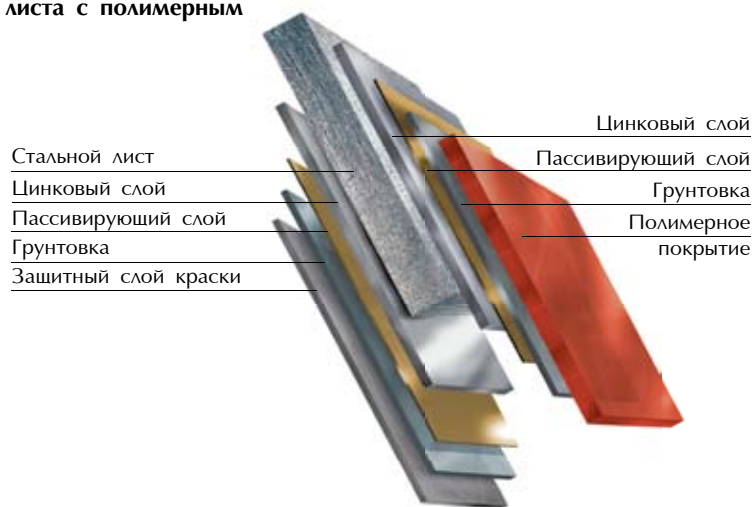

Стандартные цвета покрытий для тонких стальных листов

Из широкого ассортимента цветов для тонких стальных листов можно подобрать цвет, наиболее соответствующий Вашим потребностям. Представленные цвета соответствуют фактическим в пределах возможностей печатной техники. Более точно цвет можно подобрать по карте цветов Ruukki.

Рекомендуемые цвета для кровли

 Темно-коричневый RR32	 Коричневый RR31	 Красный RR29	 Темно-зеленый RR11	 Темно-серый RR23
 Коричневый шоколад RR887	 Черепичный RR750	 Красное вино RR798	 Зеленый RR37	 Зеленый мох RR531

Другие цвета

 Синий RR35	 Светло-серый RR21	 Серебристый RR40	 Светло-синий RR34	 Металлик графитовый RR45
 Желтый RR25	 Серый RR22	 Металлик серый RR41	 Металлик голубой RR44	 Металлик черный RR46
 Светло-зеленый RR36	 Светло-коричн. RR30	 Золотистый RR42	 Медный RR43	 Черный RR33



СК ПРОФИЛЬ

Тел.: (057) 777 02 40, 759 51 27, 756 91 62

Адрес: 61017, г. Харьков, ул. Котлова, 95

E-mail: mail@sk-profil.com

Схема проезда:

