



Сэндвич-панель SP2D WE

Благодаря наполнителю из минеральной ваты с высокой степенью огнестойкости, эти панели обеспечивают превосходную противопожарную безопасность, термо- и шумоизоляцию. Это идеальное решение для фасадов с высокими требованиями к энергоэффективности, огнестойкости, прочности и архитектурному стилю. Скрытое крепление сэндвич-панелей SP2D WE обеспечивает эстетичный внешний вид фасада, и позволяет при монтаже сократить количество соединительных планок по сравнению с сэндвич-панелями со стандартным креплением.

Применение:

- Внешние стены

Проектирование - важная составляющая пакетного предложения Ruukki по сэндвич-панелям, разработанного для ускорения реализации проектов наших клиентов. Мы поможем выбрать оптимальные продукты и разработаем проект здания с применением нашей продукции. Также, мы окажем содействие в разработке методов монтажа и инструкций по поддержанию здания, чтобы обеспечить длительный срок его эксплуатации.

Информация, представленная на сайте, проверена нашими специалистами и экспертами. Несмотря на все меры, предпринятые для обеспечения точности сведений, компания не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате ошибочного или неправильного применения указанной информации. Компания оставляет за собой право вносить необходимые изменения.


Copyright © 2012. Все права защищены Rautaruukki Corporation

Покрyтия и цвета

Покрyтия

Стандартное покрытие для внешних и внутренних сторон	Опциональное покрытие для внешних сторон
Класс коррозионной стойкости C2-C3	Класс коррозионной стойкости C1-C3
Полиэстер (25µm)	PVDF (27µm)

Стандартные цвета



RAL 9002 Серо-белый

Внешние и внутренние поверхности



RAL 9010 Чисто белый

Внешние и внутренние поверхности




RAL 9006 Белый алюминиевый

Внешние поверхности



RAL 9007 Серый алюминиевый

External face



RAL 7035 Светло-серый

Внешние поверхности



RAL 1015 Светлая слоновая кость

Внешние поверхности



RAL 5005 Сигнальный синий

External face

Виды профилирования



Микро профиль

Стандарт для внешних сторон




Ребристый профиль Rib 28

Стандарт для внешних сторон



Линейный профиль

Стандарт для внутренних сторон

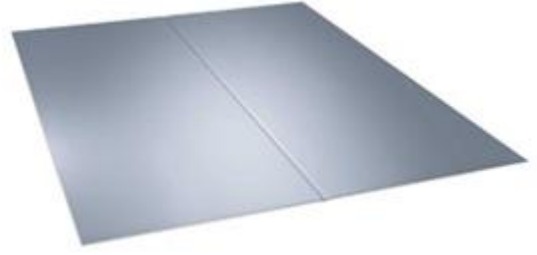

Ребристый профиль Rib 500

Опционально для внешних сторон



Ребристый профиль Rib 250

Опционально для внешних сторон

Фасадные системы Ruukki дают практически неограниченные архитектурные возможности для дизайна фасадов из сэндвич-панелей Ruukki. Посмотреть фасадные материалы Ruukki